


29620 XLED C35E14 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

5905339296207




Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Matná banka v tvare tradičnej "sviečky" a LED diódy usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a uhol osvetlenia je dokonca 320 stupňov!

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** NDLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie**Štít proti oslneniu:** nie**Stmievateľný:** nie**PARAMETRE VÝROBKU:****Farba:** biela**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie**Šírka [mm]:** 35**Výška [mm]:** 97**Hĺbka [mm]:** 35**Priemer [mm]:** 35**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý prúd lampy [mA]:** 36**Menovitý výkon [W]:** 4.5**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 470**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 320**Materiál difúzora:** sklo**Zdroj svetla:** C35**Typ diódy:** LED FILAMENT**Farba svetla:** teplá biela**Pätica:** E14**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000**Tvar svetelného zdroja:** šwieczka**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)**Obsah ortuti:** nie

29620 XLED C35E14 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

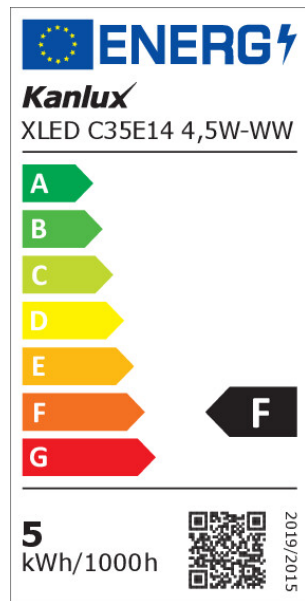

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 470

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 4.5

Výška svetelného zdroja [mm]: 97

Šírka svetelného zdroja [mm]: 35

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 35

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 40

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0.5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 16

Gramáž [g]: 32

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.2

Šírka kartónu [cm]: 22


Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 42

Objem kartónu [m³]: 0.0231

29620 XLED C35E14 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

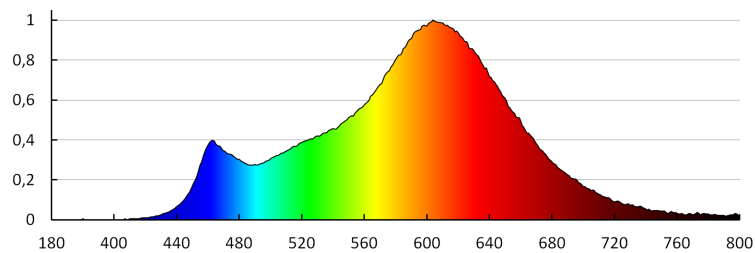

KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED C35E14 4.5W-WW-M

