



Technický list výrobku (sk)

Krbové zostavy TYP: 304

WELLS



Technické parametre

304WLA

Výkon

Menovitý výkon (kW)	7
Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1630 x 854 x 854
Vnútorne rozmery ohniska (š x v x h) / Maximálna dĺžka polien (mm)	300 x 520 x 300 / 260

Hmotnosti podľa obloženia

kameň (kg)	247*
------------	------

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	áno
terciárny prívod vzduchu	nie
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety / hnedouhoľné brikety [D / DB / HB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB / HB]	2 / 1,9 / 1,2
Vykurovaný priestor (m³)	70 - 180
Energetická účinnosť (%) [D / DB / HB]	80,8 / 80,7 / 82,6
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB / HB]	206 / 212 / 189
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB / HB]	8,3 / 8 / 8,5
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1134 / 980 / 727
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	112 / 91 / 193
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	68 / 58 / 41
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	23 / 24 / 38
Viacnásobné zatváranie dvierok	áno

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	1262
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	444


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB / HB]	áno / 70,8 / 70,7 / 72,6

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	0 / 0 / 800
-------------------------------	-------------

Rozmerový náčrtok

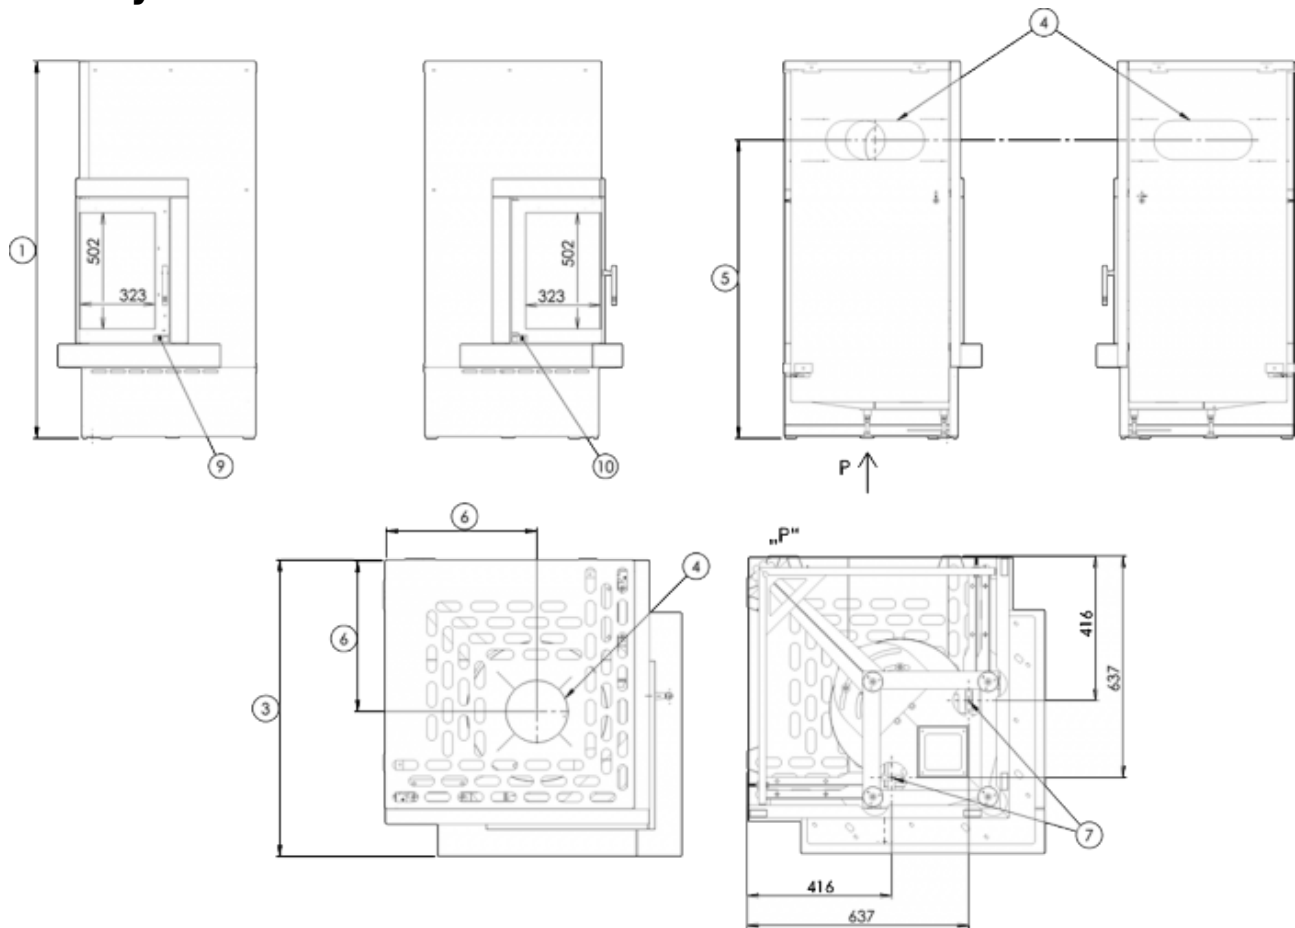


Doplňujúce informácie

1	výška	1630 mm
2	šírka	854 mm
3	hĺbka	854 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	1262 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	444 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
9	ovládanie primárneho prívodu vzduchu - zasunuté otvorené	
10	ovládanie sekundárneho prívodu vzduchu - zasunuté otvorené	


AKO PRÍSLUŠENSTVO JE MOŽNÉ POUŽIŤ AKUMULAČNÚ HMOTU.

* Hmotnosť uvedená v technických parametroch je bez akumulačnej hmoty.
Pred napojením centrálneho prívodu vzduchu je nutné najprv vylomiť (pomocou skrutkovača) vylamovacie viečko na zadnom oplechovaní kachiel.
Odstupová vzdialenosť: čelní a boční stěna prosklená 800 mm, zadní a boční stěna bez skla 0 mm.

Montážna schéma

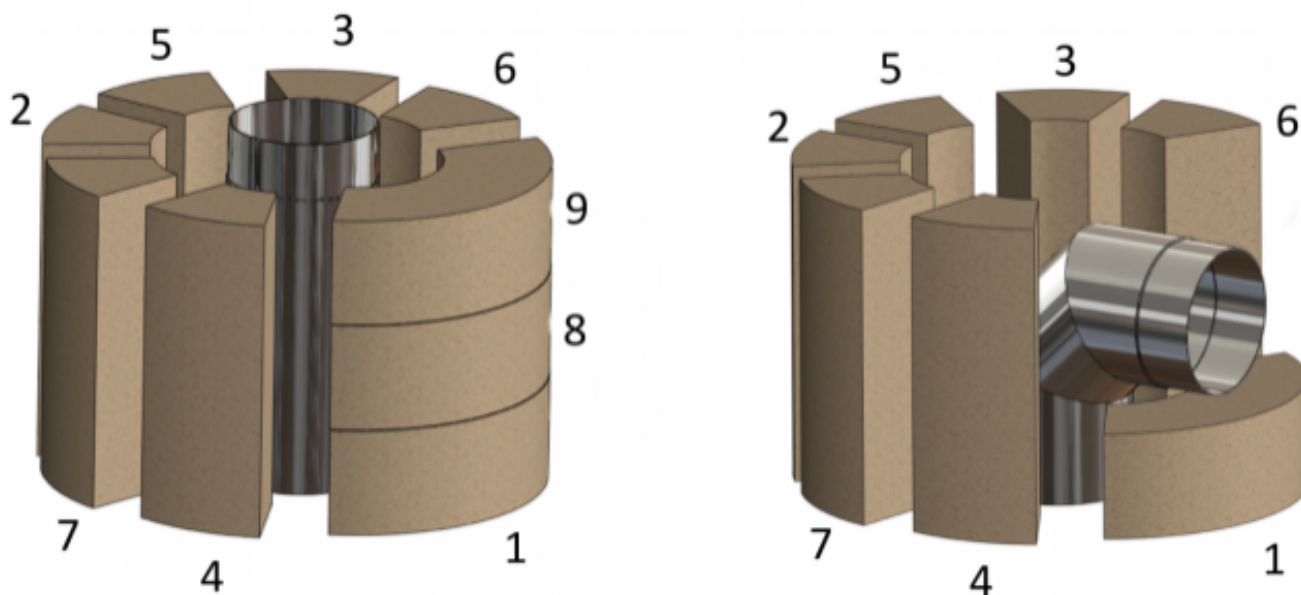

Ovládanie produktu

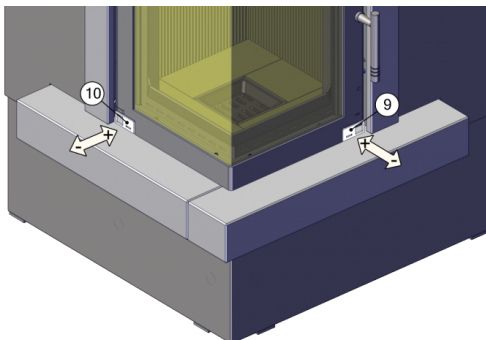

Kúrenie drevom a drevenými briketami

Výkon regulujte len pomocou sekundárneho regulátora vzduchu (pozícia 10). Primárne prisávanie vzduchu (pozícia 9) výrobca doporučuje po rozhoření kamien uzavrieť úplne alebo skoro.

Kúrenie hnedouhoľnými briketami

Výkon regulujte len pomocou primárneho regulátora vzduchu (pozícia 9). Sekundárne prisávanie vzduchu (pozícia 10) výrobca doporučuje po rozhoření kamien uzavrieť úplne alebo skoro.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kpz.eu

Stav ku dňu: 04.12. 2024