




Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 389

OSAKA box kameň

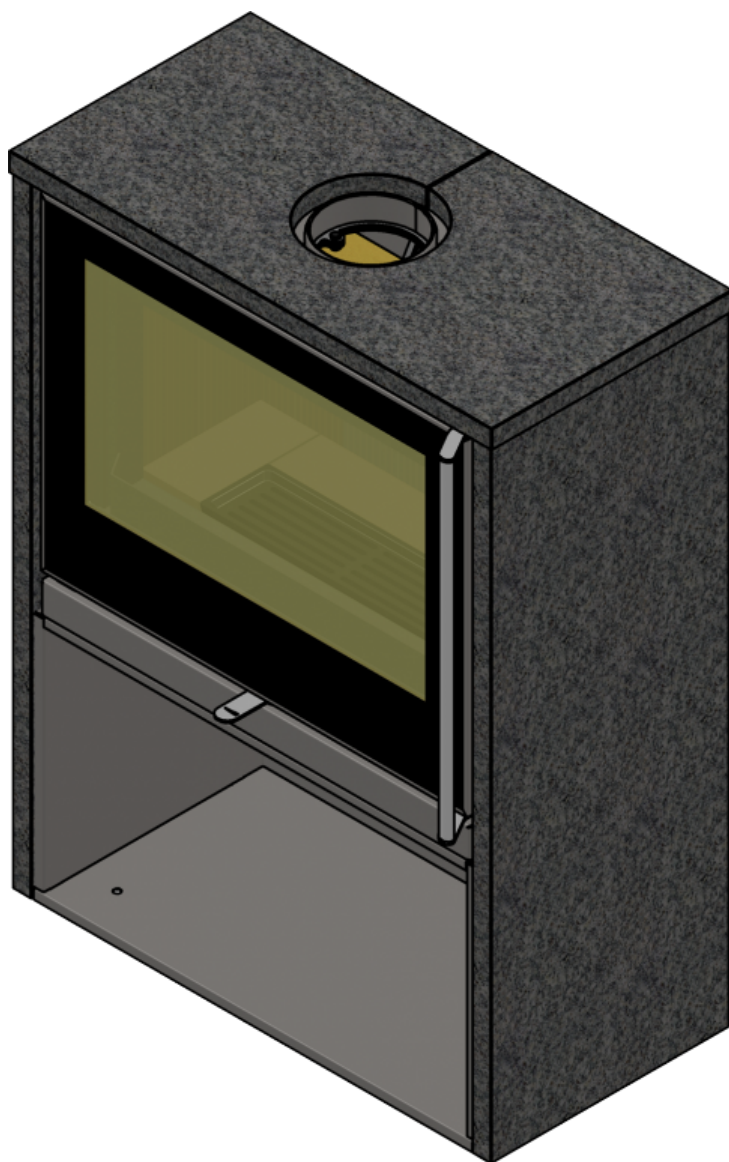

Technické parametre

389 OSF

Výkon

Menovitý výkon (kW)	6.5
Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3,0 - 8,5

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1022 x 770 x 435
Vnútorne rozmery ohniska (š x v x h) / Maximálna dĺžka polien (mm)	590 x 306 x 200 / 500

Hmotnosti podľa obloženia

kameň (kg)	217
------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	áno
terciárny prívod vzduchu	nie
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	440

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	1,8 / 1,9
Vykurovaný priestor (m³)	60 - 170
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	82,8 / 80,1
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	272 / 228
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	4,5 / 6,9
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1112 / 1158
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	45 / 58
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	72 / 69
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	40 / 38
Viacnásobné zatváranie dvierok	áno

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	885
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	193


Skúška

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 72,8 / 70,1

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------

Rozmerový náčrtok

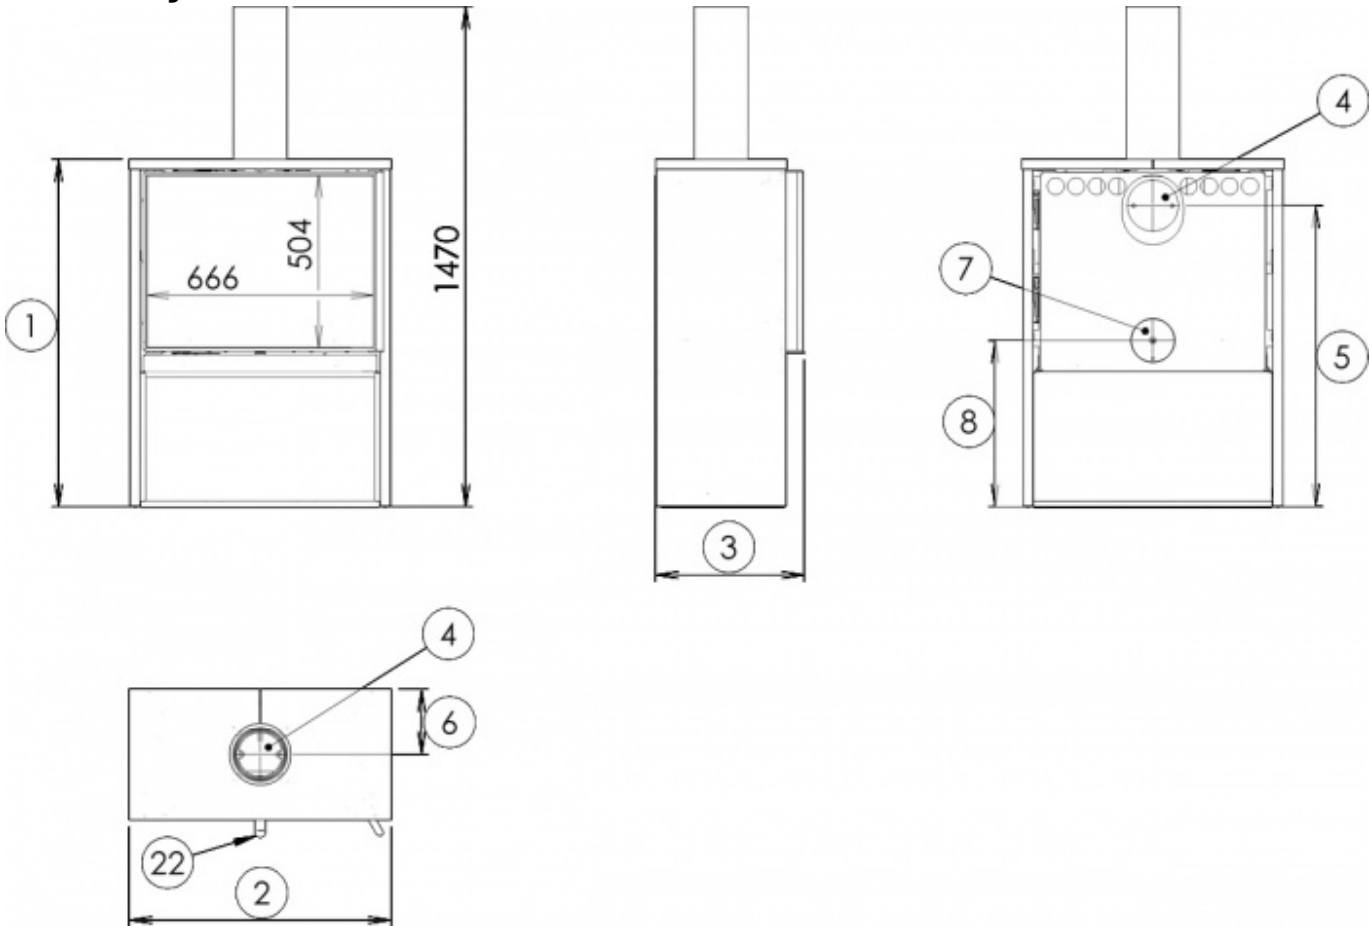


Doplňujúce informácie

1	výška	1022 mm
2	šírka	770 mm
3	hĺbka	435 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	885 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	193 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	440 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

Dymovod L = 500 mm nie je súčasťou dodávky kachlí.

Ovládanie produktu

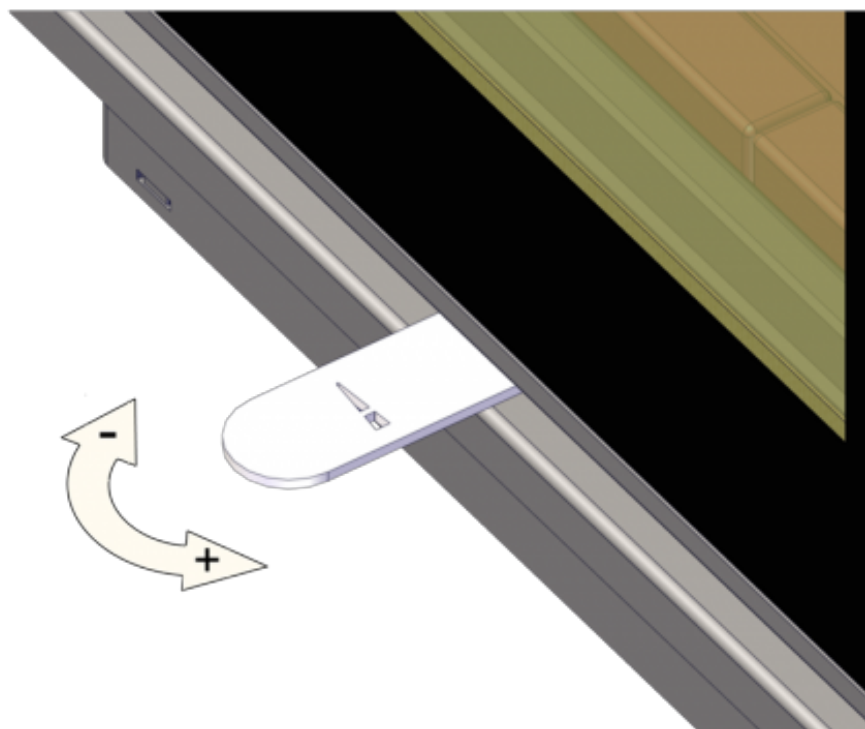

Kúrenie drevom a drevenými briketami

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kzp@kzp.eu

Stav ku dňu: 04.3. 2025