



Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 400

ATRIUM 9



Technické parametre

400ATM

Výkon

Menovitý výkon (kW)	9
Regulovateľný tepelný výkon (kW)	4,5 - 11

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1207 x 636 x 502
Vnútorne rozmery ohniska (š x v x h) / Maximálna dĺžka polien (mm)	395 x 430 x 320 / 400

Hmotnosti podľa obloženia

plech (kg)	139
------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	áno
terciárny prívod vzduchu	nie
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	273
Vzdialenosť osi centrálného prívodu vzduchu k najzadnejšej časti výrobku (8.1) (mm)	128

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	2,65 / 2,4
Vykurovaný priestor (m³)	90 - 220
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	80,2 / 80,2
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	230 / 229
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	9,1 / 9,4
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1051 / 1194
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	61 / 122
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	62 / 57
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	37 / 37
Viacnásobné zatváranie dvierok	áno

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	1060
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	212


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 70,2 / 70,2

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	800 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------


Rozmerový náčrtok

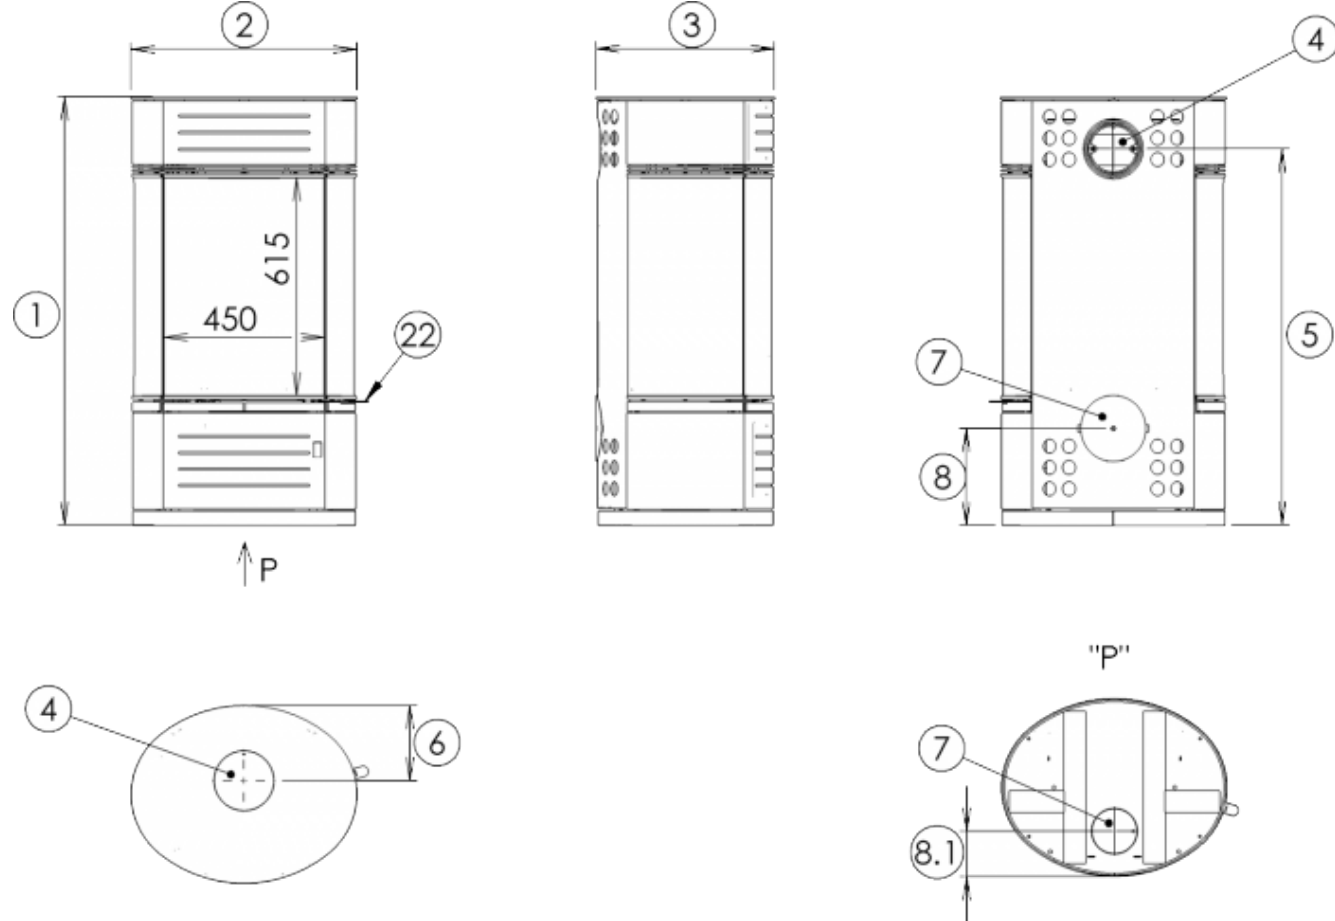

Doplňujúce informácie

1	výška	1207 mm
2	šírka	636 mm
3	hĺbka	502 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	1060 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	212 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	273 mm
8.1	vzdialenosť osy centrálného prívodu vzduchu k najzadnejšej časti výrobku	128 mm
22	ovládanie intenzity horenia - zasunuté otvorené	

Ovládanie produktu

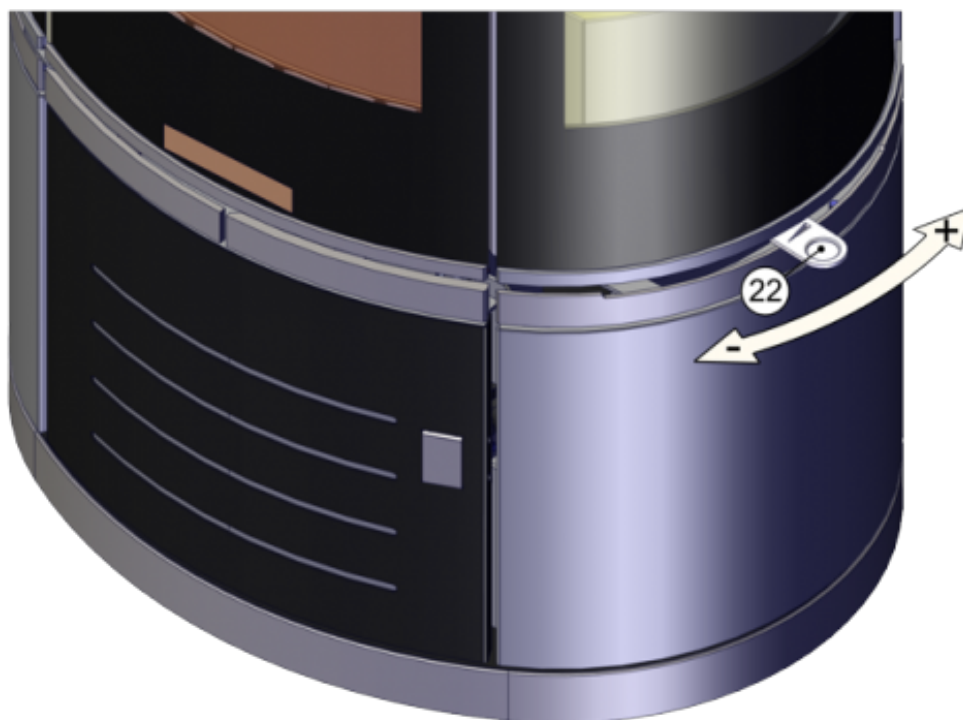

Kúrenie drevom a drevenými briketami

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP společnost s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kpz.eu

Stav ku dňu: 04.3. 2025