



Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 300

VIGO



Technické parametre

300VIA

Výkon

Menovitý výkon (kW)	6
Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3 - 8

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1162 x 465 x 465
Vnútorne rozmery ohniska (š x v x h) / Maximálna dĺžka polien (mm)	320 x 460 x 290 / 280

Hmotnosti podľa obloženia

kameň (kg)	121
plech (kg)	93

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	96

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	1,7 / 1,7
Vykurovaný priestor (m³)	60 - 160
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	82,8 / 82,8
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	182 / 182
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	5,9 / 5,9
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1187 / 1187
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	108 / 108
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	61 / 61
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	36 / 36
Viacnásobné zatváranie dvierok	áno

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	1002
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	222


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
EN 16510-1:2018	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 72,8 / 72,8

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	50 / 50 / 800
-------------------------------	---------------


Rozmerový náčrtok

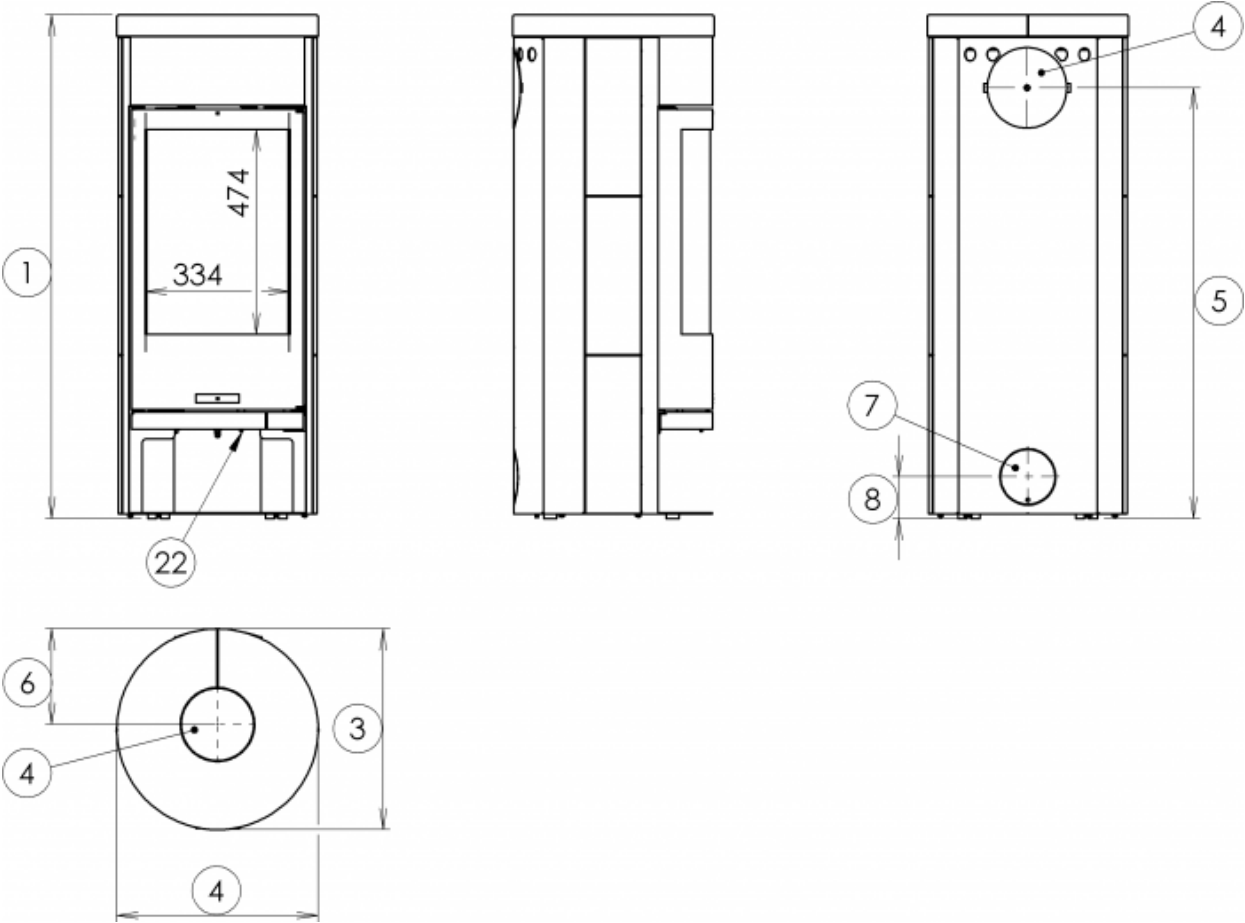

Doplňujúce informácie

1	výška	1162 mm
2	šírka	465 mm
3	hĺbka	465 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	1002 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	222 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	96 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

Ovládanie produktu

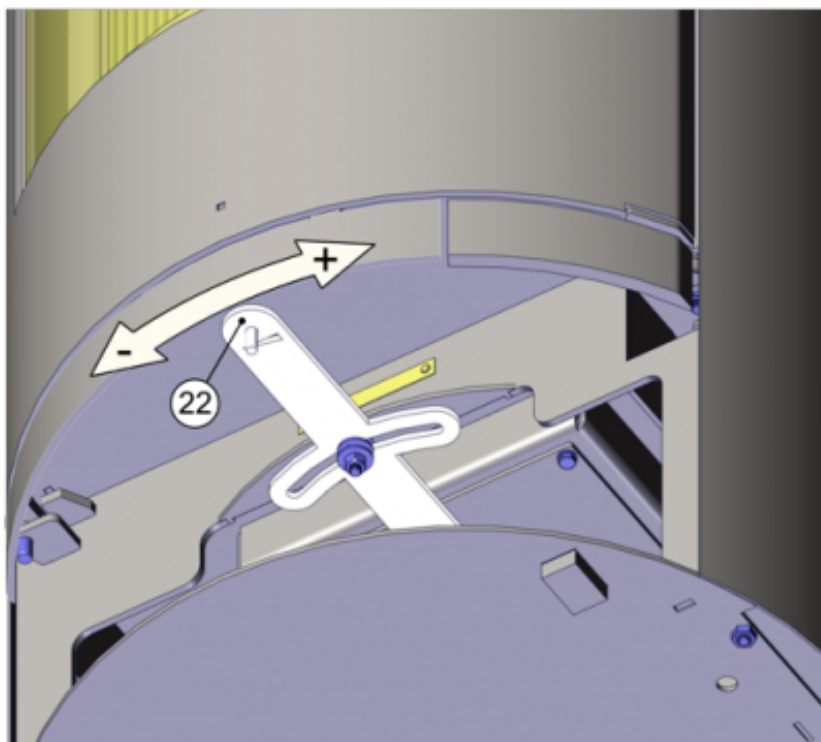

Kúrenie drevom a drevenými briketami:

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP společnost s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kzp@kzp.eu

Stav ku dňu: 03.8. 2022