


Optima

Optima s Výmenníkom Tepla 120 L | 150 L ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY

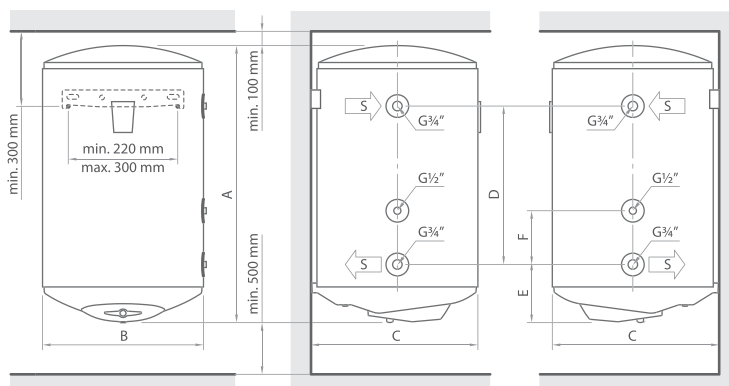

MODEL		OPTIMA SE 120	OPTIMA SE 150
KÓD		GCVS 12044 20 D09 TRCP	GCVS 15044 20 D09 TRCP
Skutočný objem	L	118	141
Priemer	mm	440	440
Menovitý výkon	W	2000	2000
Čas ohrevu -Δ t 45 K (15 - 60°C)	h:min	00:55	01:12
Ročná spotreba elektrickej energie AEC		C	C
Trieda energetickej účinnosti	m ²	0.28	0.28
Profil zataženia	L	1.2	1.2
Výmenný výkon v nepretržitom režime (max. výkon cievky) *80-60°C	kW	6	6
Prietokový výkon TUV v nepretržitom režime pri Δ T 35°C *80-60°C	L/h	142	142
Tepelná kapsa	°C	x1	x1
ROZMERY VÝROBKU			
výška (A)	mm	1152	1316
šírka (B)	mm	440	440
hĺbka (C)	mm	468	468
(D)	mm	480	480
(E)	mm	254	254
(F)	mm	150	150

*vstup-výstup teplotnej kvapaliny vo výmenníku tepla

CHARAKTERISTIKA

- Možnosť pripojenia na **ALTERNATÍVNE/ OBNOVITEĽNÉ** zdroje energie
- Presný **EXTERNÝ REGULÁTOR** na nastavenie požadovanej teploty
- VYSOKO ÚSPORNÁ** polyuretánová izolácia
- SVETELNÁ INDIKÁCIA** pracovného režimu
- TERMOINDIKÁTOR**
- Účinný **ANTI-CORROSION GLASS-CERAMIC** povlak a ochrana **ANODE**
- PLAZMOVÉ ZVARY** na nádrži na vodu pre dlhú životnosť
- POTRUBIE Z NEREZOVEJ OCELI** na teplú vodu
- Veľká prírubica na **JEDNODUCHU UDRŽBU**
- Bezpečnostný ventil s **3 ÚROVNAMI OCHRANY**
- UNIVERZÁLNA MONTÁŽNA PLOCHA**, ktorá umožňuje jednoduchú výmenu akéhokoľvek iného starého výrobku