

## UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO

ATEST PRE KONTAKT  
S POTRAVINAMIATEST NA DETSKÉ  
HRAČKYVÝBORNÁ KRYCIA  
SCHOPNOSŤ

## VLASTNOSTI

- Hladký lesklý vzhľad
- Najlepšia roztierateľnosť vo svojej triede
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom
- Dlhodobá životnosť náteru
- Rýchloschnúca a bez zápachu



## POUŽITIE

Vodou riediteľná vrchná farba na vnútorné a vonkajšie použitie na drevo a kov. Je určená na nové a renovačné vrchné nátery najmä **pozinkovaného** alebo **oceľového plechu, hliníka, medi, ale aj betónu, neglazovanej keramiky, dreva, drevotrieskových dosiek, vlákno cementových materiálov, tehál, lepenky, papiera, plastov (najmä ABS, tvrdého PVC), umakartu a ďalších materiálov. Na plasty neurčitého zloženia, recykláty, mäkké plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné príľnavosť vopred vyskúšať. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu.**

Balakryl UNI je možné použiť ako základný aj vrchný náter a po zriadení vodou aj ako napúšťadlo na porézne stavebné materiály.

Farba je vhodná na nátery **telies ústredného kúrenia, okenných rámov, dverí, zárubní, zábradlia, striech, nábytku a pod.** Receptúra je vhodná aj na **nátery hračiek, detského nábytku** a podkladov, ktoré prichádzajú do **kontaktnosti so suchými potravinami.**



## PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masntô. Staré, zle príľnavé nátery musia byť odstránené až na podklad a ten sa potom upraví podľa nižšie uvedených pokynov.

**Drevo** - povrch dreva musí byť dôkladne vybrúsený brúsny papierom č. 80 - 120, očistený od prachu a živice. Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12 %. Pre vonkajšie, viac namáhané nátery použite Balakryl Napoušťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

**Vláknité dosky** - odstráňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu, napr. obrúsením brúsny papierom č. 220-240.

**Omiety, betón a minerálne podklady** - dôkladne odstráňte všetky vrstvy maliarskych farieb, nepriľnavých a nevhodných náterov a mechanických nečistôt. Z podkladu, ktorý nebol povrchovo upravený, odstráňte hrubšie zrnká piesku a nerovnosti oškrabaním stierkou a vybrúsením pemzou alebo brúsny papierom č. 60 - 80. Drobné nerovnosti povrchu (praskliny, trhlinky a pod.) opravte sadrou, alebo vyrovnávacou hmotou. Minerálne podklady musia byť dostatočne vyzreté.

**Nasiakavé podklady** - všetky nasiakavé podklady ako drevo, vláknité a trieskové dosky, omietky, betón a pod. musia byť napustené zriadeným Balakryl Uni lesk v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody) alebo ošetrované náterom Balakryl Základ na drevo v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

**Kov** - povrch je potrebné očistiť od hrdze, masntoty a starých nepriľnavých náterov. Podklad natrite základnou antikoróznou farbou BALAKRYL Antikor v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

**Plasty** - povrch musí byť očistený a odmastený, obrúste ho jemným brúsny papierom č. 400.



## APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený BALAKRYL UNI v 2-3 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-40 µm.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček mikrovlákno a flock, pneumatiké a vysokotlaké striekanie.

**Pneumatiké striekanie:** Riedenie do 5% vody

Tryska 1,8 - 2,2 mm

Tlak vzduchu 0,3 - 0,4 MPa

**Vysokotlaké bezvzduchové striekanie:**

Riedenie 0 - 5% vody

Tryska 214,317

Tlak vzduchu 100 - 120 bar



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %**

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [číslo ES 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Obsah VOC: IIA/d.** Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: **130 g/l** (2010). Tento produkt obsahuje maximálne **130 g/l** VOC. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

**Zvyšky výrobku: O 08 01 12** Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok

si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

**Chráňte pred mrazom!**



### TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odtiene

**Krycia schopnosť:** 1 (výborná)  
**Hustota produktu:** 1,15 g.cm<sup>3</sup>  
**Obsah neprchavých látok - sušiny:** max. 52 % obj.  
**Obsah organických rozpúšťadiel:** max. 0,065 kg/kg produktu

### INFORMÁCIA O PRODUKTE - Hotové odtiene

**Balenie:** 0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg\* (\* iba vybrané odtiene)  
**Farebné odtiene:** viď vzorkovnicu odtieňov  
**Konečný vzhľad:** lesklý  
**Výdatnosť:** 6 – 9 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.  
**Doba spotreby:** 3 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE - Bázy L,D,Z

**Krycia schopnosť:** 1 (výborná)  
**Hustota produktu:** 1,17 g.cm<sup>3</sup>  
**Obsah neprchavých látok - sušiny:** max. 57 % obj.  
**Obsah organických rozpúšťadiel:** max. 0,065 kg/kg produktu

### INFORMÁCIA O PRODUKTE - Bázy L,D,Z

**Balenie:** 1 l; 5 l  
**Tónovanie:** Balakryl bázy je možné namiešať do 20 000 odtieňov podľa prania zákazníka v miešacích centrách vrátane vzorkovnice RAL a NCS.  
**Konečný vzhľad:** lesklý  
**Výdatnosť:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.  
**Doba spotreby:** 3 roky



### OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše

materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).


Dátum poslednej revízie 10/2019

**PRÍLOHY**

HOTOVÉ ODTIENE

**Elegantné sivé**

1000 biely



0105 svetlo sivý



0101 pastelovo sivý



0150 tmavo sivý



1999 čierny

**Klasické prírodné**

0615 slonová kosť



0215 béžový



0225 svetlo hnedý



0245 tmavo hnedý



0250 palisander

**Sýte dynamické**

0620 žltý



0535 tmavo zelený



0840 červenohnedý



0830 červený




0460 tmavo modrý



Farby Balakryl UNI je možné tónovať aj do farebnej škály **Essence Collection** (na vyžiadanie v obchodoch s miešacími centrami).  
Pre kombinovanie s interiérovými nátermi stien Primalex.

## PRIMALEX® essence

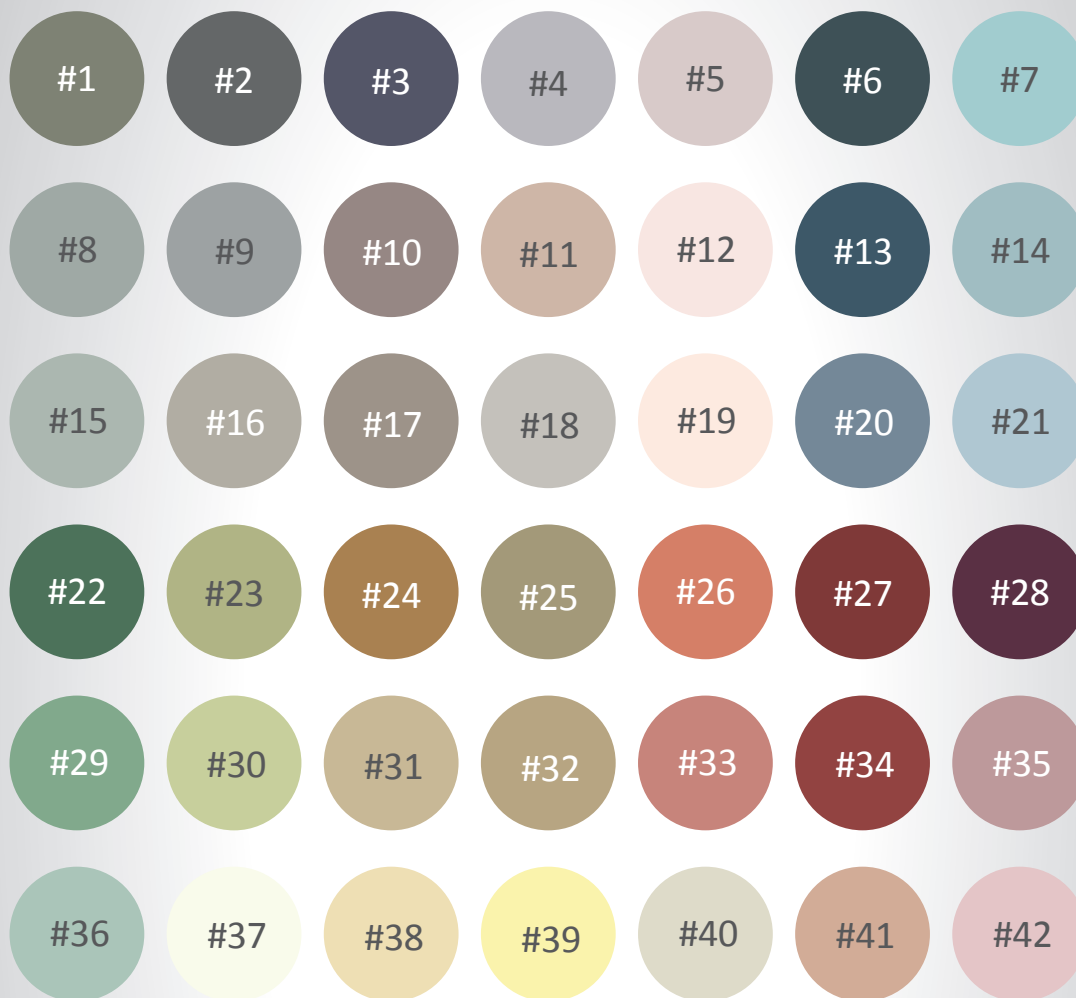

- #1 Tajomná krajina
- #2 Útulné hniezdo
- #3 Nespútaná myseľ
- #4 Nenápadná elegancia
- #5 Nevinná hra
- #6 Magická príťažlivosť
- #7 Nebo na zemi
- #8 Ranná hmla
- #9 Jemná melanchólia
- #10 Dotyk tajomstva
- #11 Chvilka pred spánkom
- #12 Nežné pohladenie
- #13 Volanie diaľok
- #14 Úplná voľnosť

- #15 Hudba budúcnosti
- #16 Vysnívaná krajina
- #17 Príťažlivosť zeme
- #18 Kúzlo meditácie
- #19 Platonická láska
- #20 Cesta do fantázie
- #21 Nové začiatky
- #22 Pánska jazda
- #23 Radostné očakávanie
- #24 Tajomstvo leta
- #25 Nekonečný príbeh
- #26 Vášeň a cit
- #27 Horúca krv
- #28 Tajné prianie

- #29 Večná mladosť
- #30 Letný večer
- #31 Skúška šťastia
- #32 Pocity víťazstva
- #33 Sladká túžba
- #34 Teplá domova
- #35 Kreatívna múza
- #36 Nádejné vyhliadky
- #37 Čas prázdnin
- #38 Jedna báseň
- #39 Slnko v duši
- #40 Nepopísaný list
- #41 Romanca pre dvoch
- #42 Romantické stretnutie