



Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 348

LAHTI II.



Technické parametre

348LHC

Výkon

Menovitý výkon (kW)	8
Regulovateľný tepelný výkon (kW)	4 - 10

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1170 x 842 x 634
Vnútorne rozmery ohniska (š x v x h) / Maximálna dĺžka polien (mm)	460 x 460 x 375 / 350

Hmotnosti podľa obloženia

kachle (kg)	140
-------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
terciárny prívod vzduchu	nie
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	203

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	2,4 / 2,4
Vykurovaný priestor (m³)	80 - 200
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	80,9 / 80,9
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	269 / 269
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	6,7 / 6,7
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1242 / 1242
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	79 / 79
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	69 / 69
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	30 / 30
Viacnásobné zatváranie dvierok	áno

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	145


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 70,9 / 70,9

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------


Rozmerový náčrtok

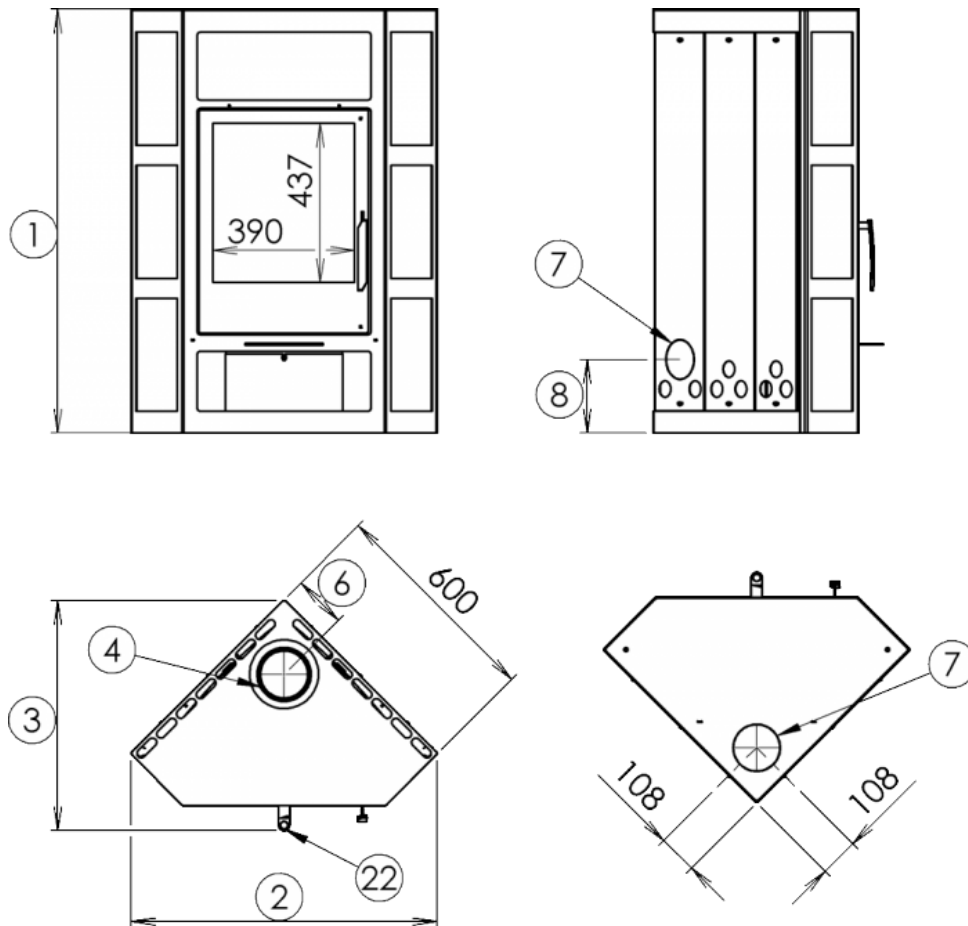

Doplňujúce informácie

1	výška	1170 mm
2	šírka	842 mm
3	hlbka	634 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	145 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	203 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

Ovládanie produktu

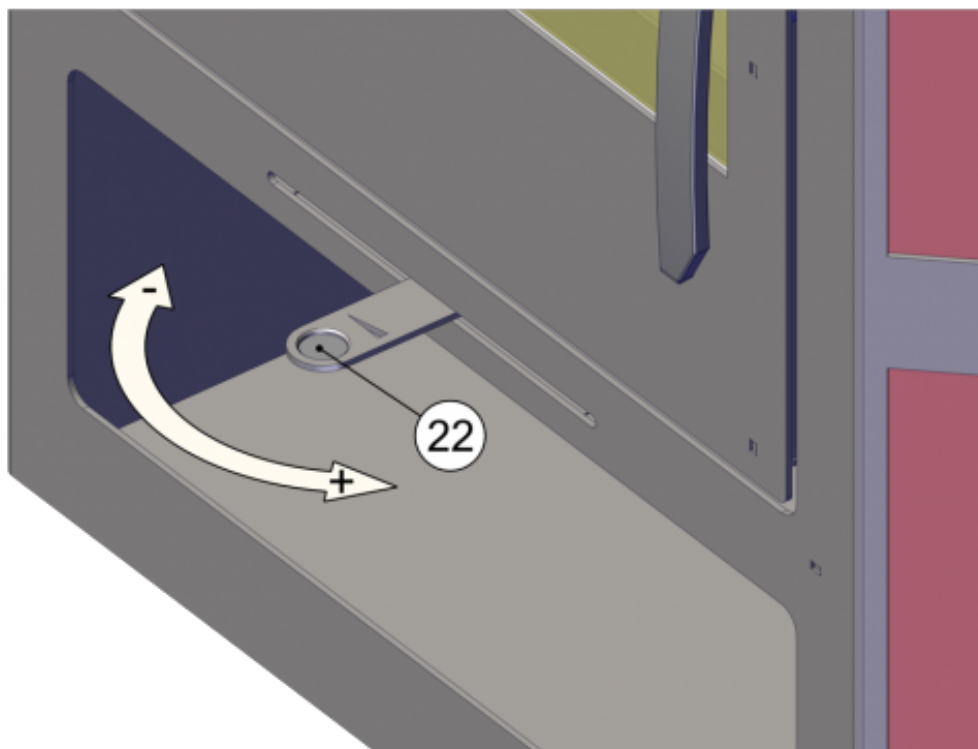

Kúrenie drevom a drevenými briketami

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP společnost s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kzp@kzp.eu

Stav ku dňu: 01.3. 2023